

FT-130 PM LED FT-130 COF LED

Фонарь 6-функциональный типа LED

- Европейский сертификат E9
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
- Фонарь доступен в 4 стандартных версиях:
- **FT-130 COF LED** – Фонарь задний универсальный светодиодный LED, 6-функциональный со светом заднего хода, с проводом длиной 1,0м.
- **FT-130 COF LED BAJONET** – Фонарь задний универсальный светодиодный LED, 6-функциональный со светом заднего хода, с электрическим соединением Bajonet 5 PIN.
- **FT-130 PM LED** – Фонарь задний универсальный светодиодный LED, 6-функциональный с противотуманным светом, с проводом длиной 1,0м.
- **FT-130 PM LED BAJONET** – Фонарь задний универсальный светодиодный LED, 6-функциональный с противотуманным светом, с электрическим соединением Bajonet 5 PIN.
- Фонари доступные также в версии 5-функциональной (без подсветки номера)

Параметры фонаря:

- фонарь герметичен
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- напряжение питания: 12–36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от –40°C до +55°C


Потребление тока:

- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,25А/0,21А
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08А/0,08А
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,11А/ 0,11А
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,28А/0,14А
- свет противотуманный – 12/24В = 0,12/0,06А




FT-130 PM LED



FT-130 COF LED

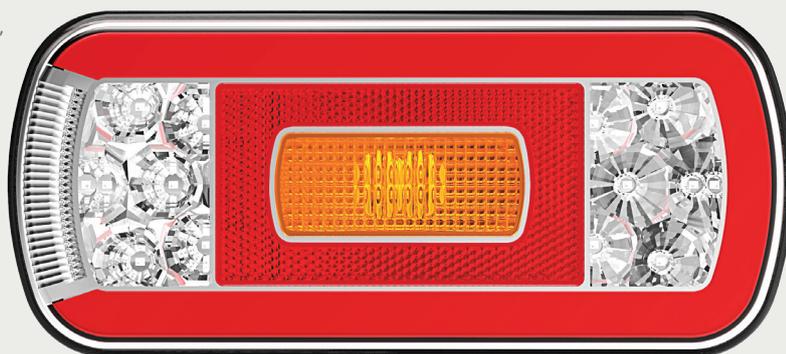

FT-130 COF BAJONET

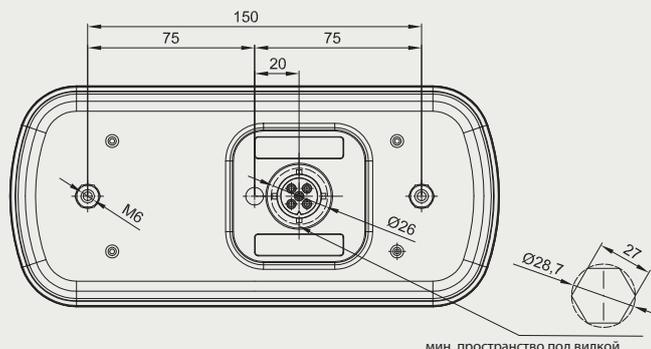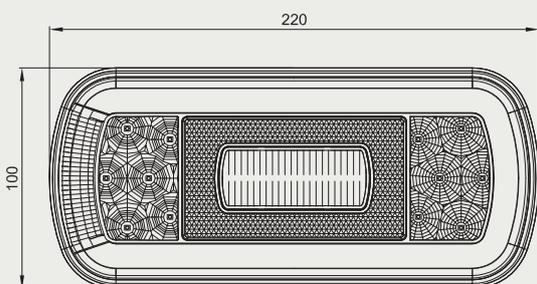

... и всё ясно

Сайт: <https://www.фростом.рф>
Адрес: г. Москва, Огородный проезд, д.1а, стр.10

Телефоны: +74951354505
WhatsApp: +79255421385
Telegram: +79255421385
Email: salesfristom@ya.ru